





部品表

記号	品名	数	備考
R1, R2, R3, R5	1kΩ 1/4W	4	炭素被膜抵抗 表示「茶黒赤金」
R4	5.1Ω 1/4W	1	炭素被膜抵抗 表示「緑茶金金」
R6	10kΩ 1/4W	1	炭素被膜抵抗 表示「茶黒橙金」
T1, T2, T3	トランジスタ NPN	3	2SC1815Y
C1, C2	アルミ電解コンデンサー	2	47μF
IC1	3端子レギュレータ	1	3.3V AMS1117
S1	プッシュボタン	1	JF-15CKCDNP2
RGB-LED	RGB パワーLED	1	5050A
X1	2x6 ソケット	1	
	透明プラネジ	2	M3
	透明プラナット	4	M3

部品配置図 (表)

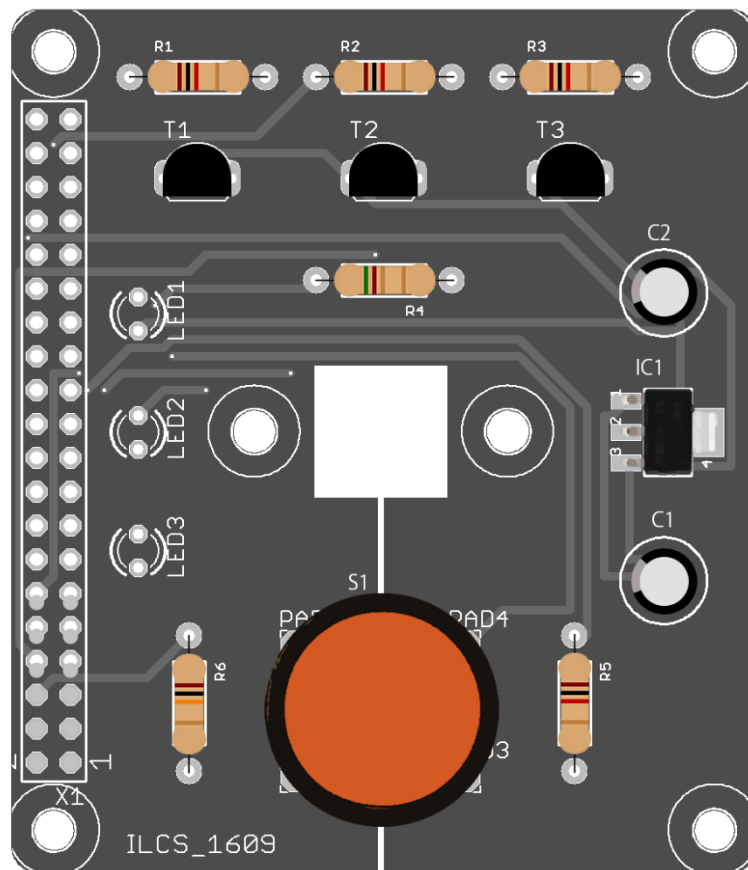

部品配置図（裏）

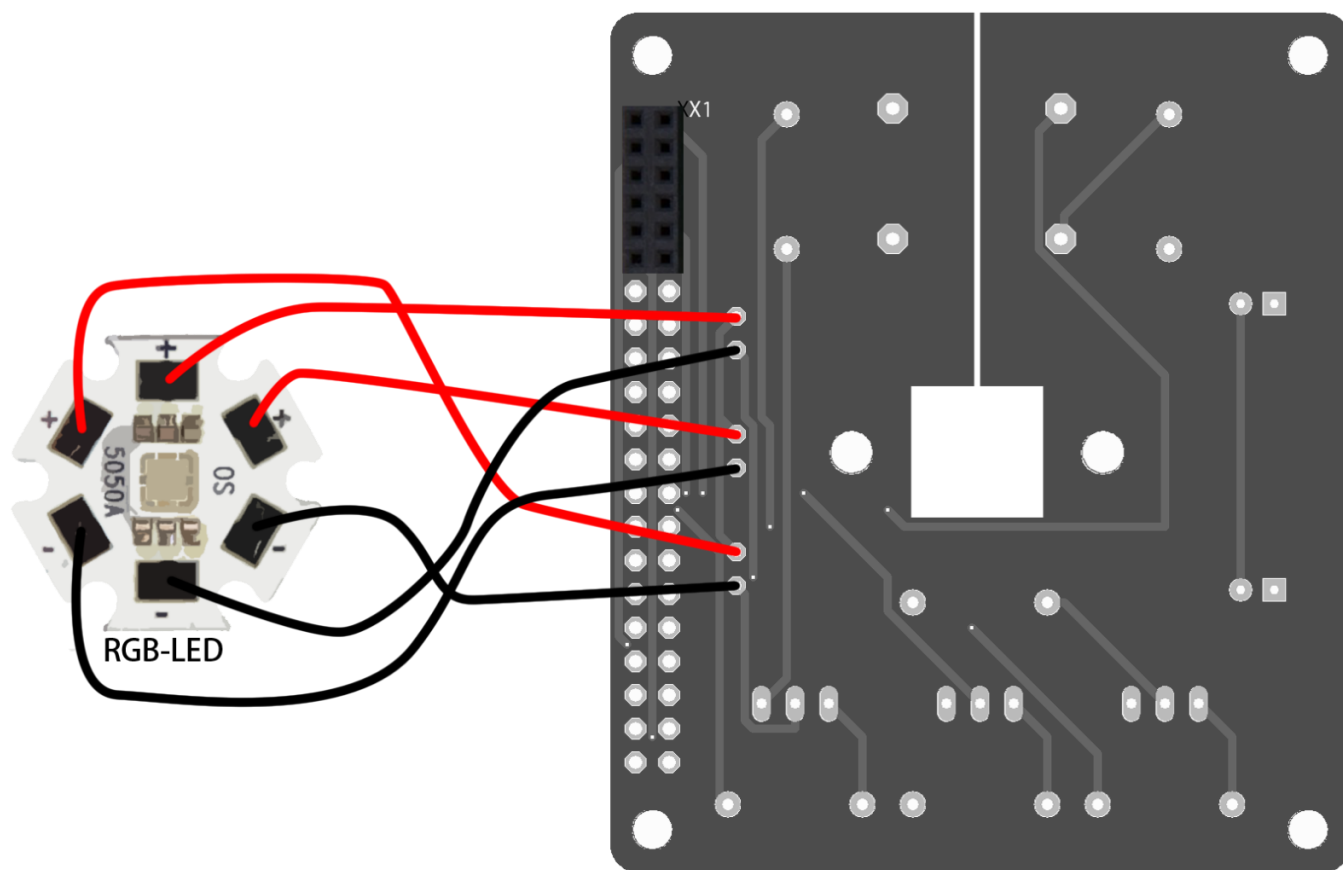


部品配置図（プラネジ&ナット）



製作上の注意

- 背の低い部品から取り付けていってください。
- T1、T2、T3、C1、C2、RGB-LED は取り付ける向きが決まっています。「部品配置図」でよく確認の上、ハンダ付けしてください。推奨取り付け順は R1～R6、IC1、S1、T1～T3、C1、C2、X1、RGB-LED です。
- S1 は上下どちらの向きで取り付けても構いません。
- ケースの亚克力板に茶色の保護シールが付いていますので剥がしてください。

完成品の写真

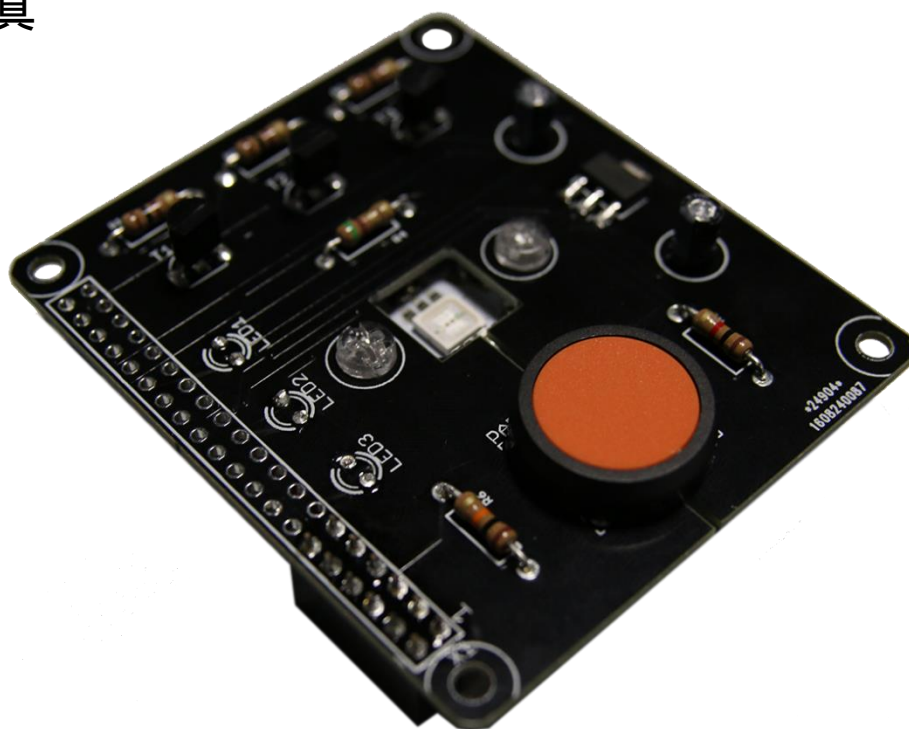

ケース組み立て用分解図

